

重庆市固体废弃物处理有限公司

劳保及安全物资定点采购项目询比采购公告

重庆市固体废弃物处理有限公司对公司劳保及安全物资定点采购项目进行公开询价，欢迎有资格的竞选人参与竞选。

一、项目概况

(一) 项目名称：重庆市固体废弃物处理有限公司劳保及安全物资定点采购项目

(二) 采购人：重庆市固体废弃物处理有限公司

(三) 项目地址：重庆市两江新区洛碛镇

(四) 采购项目内容：劳保及安全物资定点采购，采购内容详见附件：安全劳保物资清单及限价明细表。

(五) 本采购项目预估含税金额为 24 万元，合同期限：2 年。

二、参加单位须具有如下资格条件

1. 竞选人具有年检合格的营业执照。（提供营业执照复印件，加盖公章）。

2. 本项目不接受竞选人以联合体形式参与竞选。

三、报价要求

1. 竞选人应严格按照附件中“报价表”的格式填写报价。

2. 竞选人根据采购人提供的采购最高限价表进行固定取费比例报价。报价中，所给取费比例以最高限价为基准的整体固定取费比例。

3. 报价包括完成本项目所需的物资费、运输费（含装卸费）、搬运费、保险费、利润、管理费、售后服务等完成该项目全部费用，税率单独填写。因竞选人自身原因造成漏报、

少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

4.本次询价采购报价固定取费比例不得高于 100%。

5.本项目的涉及的货币均为人民币。

四、选取方法

对本次采购要求满足实质性响应的且竞选人取费比例由低到高进行排名，其中排名第一的作为第一中选人。

五、供货要求

1.供货时间：中选人接到采购人供货通知后，须在3日内完成供货，并按采购人实际需求量按需供货；运输相关全部费用均由中选人承担，货物在运输过程中及卸货交付采购人前产生的一切货损风险，均由中选人承担。

2.供货地点：采购人指定地点（暂定重庆市两江新区洛碛镇洛碛垃圾填埋场）

3.中选人按采购人发出的采购通知（电话、微信、QQ、短信等）的供货时间、数量、规格等送货到指定地点堆码整齐。

六、质量要求

1. 标准符合性：所有提供的劳保用品及安全物资，其安全与防护性能必须符合中华人民共和国对应的强制性国家标准（GB）。若无国家强制标准，则须符合最新的推荐性国家标准、行业标准或团体标准。

2.认证与证明文件：属于特种劳动防护用品的，必须提供有效的生产许可证、产品合格证，“LA”安全标志认证证书，且产品本体上须有清晰的 LA 标志。属于国家强制认证目录内的安全物资（如消防产品、安全工具等），具有中国强制性产品认证（3C）证书。所有认证及标志在合同履行期间应持续保持有效。

3.质保期：为确保产品的最佳使用状态，竞选人交付的全新劳保用品及安全物资，其生产日期至送达采购人指定收货地点之日，间隔时间原则上不应超过60天。

七、验收标准

1.商品到达现场后，中选人应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作验收记录，双方签字确认。

2.中选人应保证商品到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由竞选人负责调换、补齐或赔偿。

3.供应品种、规格、数量、技术参数、生产日期以及商品品牌、对应品牌生产厂家等与采购要求一致。

八、付款方式

1.付款方式：银行转账。

2.采购人按3个月为1个支付周期，中选人在下个支付周期的前10日前提交以下资料，经采购人审核并完成相应的支付手续后，采购人按当期货款的100%支付给中选人。当期货款金额=当期采购货物验收合格数量*合同单价-违约金（如有）。

（1）验收资料；

（2）支付申请书（加盖公章）；

（3）经采购人签字确认的《进度支付审核单》《进度支付明细表》等相关资料；

（4）与支付金额等额的满足税法规定的有效的增值税发票；

（5）采购人要求的其他支付或结算表格及资料。

3.竞选人向采购人提交付款资料时间延迟，采购人付款时间顺延。

九、履约保证金

(一) 履约保证金的提交形式：现金/银行转账或担保函或现金/银行转账+担保函的组合；采用担保函形式的，担保函必须为银行出具的不可撤销且见索即付的保函；

(二) 履约保证金收取单位：中选人提交采购人财务部门统一收取；

(三) 履约保证金金额：合同暂定金额的 5%；

(四) 递交时间：合同签订前；

(五) 履约保证金期限：自提交履约担保之日起至合同终止；

(六) 履约保证金的退回：合同期内无违反合同相关约定内容，合同终止后，并完善相关手续后的 30 个工作日内，采购人一次性无息退还竞选人交纳的履约担保（没有进行扣款的情况下全额退还）。但如果此时存在合同争端并且未能得到解决，那么履约担保的有效期应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕；

(七) 如果中选人未能履行合同并给采购人造成损失，那么履约保证金将作为对采购人的赔偿。

十、响应资料的密封与标记

1.响应文件统一装入文件袋。密封并在文件袋上加竞选人单位公章。（若大袋装不下，可分小袋分装）。

2.应在“响应文件”袋封套上写明如下内容：

采购人名称：_____

竞选人名称：_____

_____ (项目名称) 竞选文件

在____年____月____日____时____分前不得开启

十一、响应资料递交方式、时间

1. 报价截止时间：2026年2月3日12:00前。
2. 递交方式：请有意向的单位将相关资料及报价单密封现场递交（地址：重庆市两江新区洛碛镇洛碛垃圾填埋场）至重庆市固体废弃物处理有限公司计划经营部办公楼四楼413室，联系人：冯老师，联系电话：18523934093）。若报价人资料提供不完整或未按照相关时间提交报价，则为无效报价。

十二、竞选结果发布媒介

本次竞选结果在“《重庆市环卫集团有限公司》(<http://www.cesg.com.cn>)”网上发布。

重庆市固体废弃物处理有限公司

2026年1月30日

附件：

承 诺 书

致： 重庆市固体废弃物处理有限公司 （采购人名称）：

我公司承诺满足并响应询价文件的全部内容：

（一）质量及供货要求

1. 标准符合性：所有提供的劳保用品及安全物资，其安全与防护性能必须符合中华人民共和国对应的强制性国家标准（GB）。若无国家强制标准，则须符合最新的推荐性国家标准、行业标准或团体标准。进口产品须提供原产地相关标准证明，且其综合防护性能不得低于本合同约定的中国标准或中国境内同类产品的通用性能指标。

2. 认证与证明文件：属于特种劳动防护用品的，需有有效的生产许可证、产品合格证，“LA”安全标志认证证书，且产品本体上有清晰的LA标志。属于国家强制认证目录内的安全物资（如消防产品、安全工具等），具有中国强制性产品认证（3C）证书。所有认证及标志在合同履行期间持续保持有效。

3. 质保期：为确保产品的最佳使用状态，交付的全新劳保用品及安全物资，其生产日期至送达采购人指定收货地点之日，间隔时间原则上不应超过 60 天。

4. 我公司在接到采购人发出的采购通知（电话、微信、QQ、短信等）后，按照买家采购要求的供货时间、品种、数量、规格等送货到指定地点堆码整齐。

5. 运费承担：我公司根据采购人实际需求量进行供货，运费及运输中产生的费用由我方承担。

6. 在途风险承担：产品运输中产生的灭失、损毁的风险由我方承担。

7. 装卸货物：我公司将货物送至采购人指定地点后，由我公司进行卸货搬运至采购人指定位置，费用由我公司承担。

8. 我公司保证商品到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，

由我公司负责调换、补齐或赔偿。

(二) 付款方式: 银行转账。

我公司接受采购人 3 个月为 1 个支付周期, 我公司在下个支付周期的前 10 日前提交相关资料, 经采购人审核并完成相应的支付手续后, 采购人按当期货款的 100% 支付给竞选人。当期货款金额 = 当期采购货物验收合格数量 * 合同单价 - 违约金 (如果有)

特此承诺。

承诺人: _____ (盖单位法人章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签名或盖章)

____ 年 ____ 月 ____ 日

报价表

采购项目名称：重庆市固体废弃物处理有限公司劳保及安全
物资定点采购项目

报价单位	固定取费比例%
税率：_____%	
联系人：	联系电话：

说明：

1. 具体数量以采购人实际需求数量为准，由此可能造成的经济或其他损失由竞选人自行承担；
2. 竞选人严格按照上表格式逐项填写，填写不完整或漏项的按否决响应处理；
3. 本报价表后需附《安全劳保物资清单及限价明细表》（加盖公章）

竞选人（竞选人单位公章）：

法定代表人： （签字或盖章）

年 月 日

一 、 资格文件

(一) 营业执照复印件 (加盖公章)

(二) 法定代表人身份证明

采购项目名称：


致：（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在（竞选人名称）任（职务名称）职务，是（竞选人名称）的法定代表人。


特此证明。

（附：法定代表人身份证正反双面复印件）

此处粘贴“法定代表人身份证正面复印件”



此处粘贴“法定代表人身份证反面复印件”



竞选人：（盖章）

年 月 日

(三) 法定代表人授权委托书

采购项目名称：

致：（采购人名称）：

（竞选人法定代表人名称）是（竞选人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名和身份证号）代表我单位全权办理上述项目的竞选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。



我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人签名： 竞选人法定代表人签名：

（附：被授权人身份证正反面复印件）

此处粘贴“被授权人身份证正面复印件” 此处粘贴“被授权人身份证反面复印件”

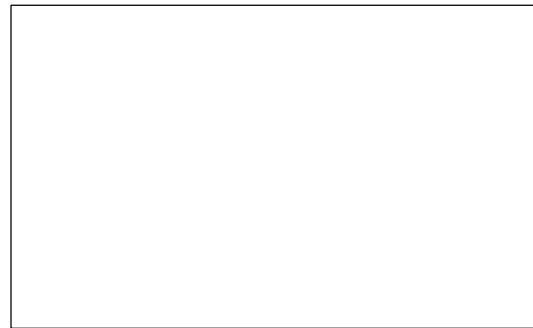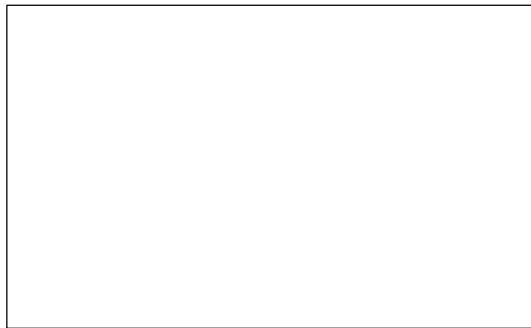

竞选人：（盖章）

年 月 日

附件

安全劳保物资清单及限价明细表

序号	物品名称	要求	单位	参考品牌	单价限价(元) 不含税
1	布手套	3层加厚帆布，材质：纯棉帆布。穿着轻便，透气性能好、舒适，防滑，耐磨。	双	/	3.43
2	线手套	具有较好的耐磨性，材质：采用原棉纱，颜色：原白色纯棉100%纱，纱支：12股环 锭纺编织，42支棉纱的	双	/	1.98
3	一次性胶手套	pvc，实验室用，50双/盒（丁腈手套）	双	/	0.72
4	胶手套	耐油防滑胶手套	双	/	6.10
5	耐酸碱手套	具有耐酸碱性，加厚，耐磨，可重复使用，必须通过CE认证，提供CE认证和欧标相关认证。	双	/	25.00
6	电焊手套	满足 GB 45188-2024《手部防护 焊工防护手套》要求	双	/	27.67
7	绝缘手套	12KV以上、抗高压，贴合手部，便于作业，需有资质单位检测合格，生产日期不得超过2个月，满足GB/T 17622-2008《带电作业用绝缘手套》规范要求	双	/	72.67
8	劳保皮鞋	材质：进口头层荔枝纹牛皮，高性能聚氨酯底，要达到：超级防滑、防砸、耐油、耐酸碱、减震、防刺穿、绝缘。防刺穿：可耐受1100N凯芙拉中底，电绝缘：可耐受最大6KV瞬间电压，具有LA标识，提供国家质检部门出具的检测报告和合格证及相关认证，满足GB 21148-2020足部防护 安全鞋规范要求	双	SAFETYJOGGER、霍尼韦尔TUCANO S1P、蓝鸥盾及同等规格以上	185.67

9	防割手套	兼备防切割，耐磨且柔软舒适。轻便等功能-----KEVALAR 品牌纤维手套，比棉质以及皮革制品更柔韧耐切割耐磨损 KEVALAR 防切割手套 规格与材质美国杜邦 100%KEVLAR 纤维制耐切割，虎口加强手套针织七针	双	/	20.17
10	绝缘鞋	12KV 以上、具有 LA 或以上(CE)认证标识，需有资质单位检测合格，生产日期不得超过 2 个月，满足 GB 21148-2020 足部防护安全鞋规范要求	双	/	181.33
11	安全帽(红、白、蓝、黄)	ABS 材质，内部 8 点式调节，无孔或有通风孔，轻便有黄白红蓝颜色选择，具有 LA 或以上(CE)认证标，满足 GB 2811-2019 头部防护安全帽	顶	梅思安、霍尼韦尔、3M 及同等规格以上	59.67
12	雨靴	耐寒、耐酸碱、防滑	双	/	47.50
13	活性炭口罩	防油性颗粒物，柔软内衬，和脸部接触光滑，佩戴舒适，下巴处无焊接设计，消除对皮肤的刺激，呼吸畅顺，具有 LA 或以上(CE)认证标识	个	/	3.23
14	防割手套	兼备防切割，耐磨且柔软舒适。轻便等功能-----KEVALAR 品牌纤维手套，比棉质以及皮革制品更柔韧耐切割耐磨损 KEVALAR 防切割手套 规格与材质美国杜邦 100%KEVLAR 纤维制耐切割，虎口加强手套针织七针	双	/	20.17
15	雨衣	分体式，耐磨、耐油、防暴雨、有反光条	套	/	59.50
16	防尘口罩	3M9502V+	个	/	4.07
17	口罩	一次性医用	个	/	0.59

18	护目镜	安全防护镜(机械及化学危害),1级光学镜片,聚碳酸酯,镜片内外部增加耐划伤性和耐用性,镜片耐雾,可佩戴在近视眼镜之上 防酸碱	副	/	50.67
19	电焊防护眼镜	防飞溅焊接烧焊氩弧焊暗度 IR5.0	副	/	26.00
20	焊工面罩	手持式、双重滤光(紫光线和红外光)	个	/	24.33
21	干粉灭火器	1KG, 满足 GB4351-2023 规范要求	个	/	42.67
22	干粉灭火器	2KG, 满足 GB4351-2023 规范要求	个	/	57.83
23	干粉灭火器	4KG, 满足 GB4351-2023 规范要求	个	/	71.00
24	干粉灭火器	8KG, 满足 GB4351-2023 规范要求	个	/	139.33
25	手推式干粉灭火器	35KG, 满足 GB4351-2023 规范要求	个	虎神、中铭、神速及同等规格以上	738.33
26	二氧化碳灭火器	2KG, 满足 GB4351-2023 规范要求	个	/	146.00
27	二氧化碳灭火器	3KG, 满足 GB4351-2023 规范要求	个	/	161.67
28	手推式二氧化碳灭火器	24KG, 满足 GB4351-2023 规范要求	个	虎神、中铭、神速及同等规格以上	1381.00
29	水基灭火器	3L, 满足 GB4351-2023 规范要求	个	/	66.67
30	车载小型气溶胶	灭火级别: 3B 5F 灭火种类: B/C/E/F 喷放间距>2米, 药剂质量 50g ± 1g	个	/	127.67
31	消防水带	16-65-25, 满足 GB 6246-2011 消防水带规范要求, 需带水带衬里	条	/	270.67
32	消防水带接头	D65, 耐腐蚀合金材质, 工作压力 0.2-4.0MPa		/	21.83
33	消防水枪	D65, 耐腐蚀合金材质, 工作压力 0.2-4.0MPa, 满足	个	/	19.67

		GB8181-2005 标准			
34	消防头盔	满足 GA 44-2015 消防头盔规范要求	个	梅思安、东安，江盾及同等规格以上	566.67
35	消防员灭火防护服(衣+裤)	满足 GA 10-2014 消防员灭火防护服规范要求	件	梅思安、东安，江盾及同等规格以上	2028.33
36	消火栓开关专用扳手	地上式、地下式消防栓使用	把	/	28.00
37	室外消火栓	SS100/65-1.6	个	/	655.33
38	室外消火栓弯头	SS100/65-1.6 配套使用	个	/	94.33
39	安全警示带	一次性用品，红白相间，写有“注意安全，宽度约 5cm	个	/	5.67
40	安全警戒带	盒装、100 米，可重复使用	个	/	32.50
41	消防铲	耐腐	把	/	16.33
42	消防桶	铁质、红色、耐腐	把	/	13.47
43	消防沙箱	400*400mm、红色、耐腐、带盖防水		/	54.00
44	疏散引导箱	含物包含：喊话器 1 个 荧光棒 1 支；充电电筒 1 支；反光背心 2 件；毛巾 10 条；标牌 2 张；口哨 3 个（不锈钢材质）；防烟面具 2 个	个	/	290.67
45	扩音器	充电型	个	/	36.83
46	疏散荧光指挥棒	充电型	个	/	38.33
47	防烟面具	国标 3C 认证	个	/	20.50
48	口哨	不锈钢材质，带挂绳	个	/	5.93
49	消防演习烟雾	持续时间：3 分钟	个	/	42.67
50	灭火器箱	红色 4KG*2	个	/	25.00
51	灭火器箱	红色 4KG*4	个	/	60.00
52	灭火器箱	红色 8KG*2	个	/	60.00
53	灭火器箱	红色 8KG*4	个	/	116.67
54	不锈钢灭火	4KG*2 (户外) -0.4mm	个	/	96.33

	器箱				
55	不锈钢灭火器箱	8KG*2 (户外) -0.5mm	个	/	183.33
56	灭火毯	1.2*1.2M	张	/	29.67
57	灭火毯	1.5*1.5M	张	/	38.67
58	消防疏散指示标志灯	外挂式, 灯光明显	个	/	18.17
59	沙袋	30*70、袋口含绑绳	条	/	4.53
60	手提式强光手电筒	最大流明 1000—2000lm, 最长续航 5—10 小时, 可充电, ABS 材质	个	/	84.33
61	矿灯	头戴式, 最大流明 200—500lm, 最长续航 10—15 小时, 可充电, ABS 材质	个	/	50.00
62	安全带	5 点式、带定点腰带安全带, 配有胸前、背部双挂点和腰部定位点, 连接方便, 佩戴舒适, 具有 LA 标识	副	/	180.67
63	担架	MT/2、铝合金, 两折不锈钢, 救援使用	个	/	150.00
64	黄黑/红白反光带	宽度约 5cm、夜间反光明显、效果好	卷	/	18.00
65	黄黑/红白反光带	宽度约 20cm、夜间反光明显、效果好	卷	/	37.67
66	黄黑/红白反光带	宽度约 40cm、夜间反光明显、效果好	卷	/	144.00
67	急救包	弹性绷带、消毒纱布片、医用胶带、医用手套、不锈钢剪刀、安全别针、创可贴、急救毯、消毒酒精片、碘伏片、棉球、烧伤敷料、三角绷带、塑料镊子、急救呼吸器、吸血垫、止血带、冷敷袋、热敷袋、高分子急救夹板、电子体温计、眼垫等	个	/	383.33
68	防毒全面罩	防硫化氢、氨气、一氧化碳等	个	/	330.33
69	草帽	草编	个	/	9.00
70	消防栓箱	800×650×210/1.0 厚, 铁皮材质、白色、带消防栓使用演示图案	个	/	1631.00

71	消防栓箱	800×650×210/1.0 厚, 不锈钢材质、带消防栓使用演示图案	个	/	493.33
72	消防栓箱	1600×700×240/1.0 厚; 铁皮材质、白色、带消防栓使用演示图案	个	/	537.67
73	消防栓箱	1600×700×240/1.0 厚, 不锈钢材质、带消防栓使用演示图案	个	/	848.33
74	便携式气体检测仪	六合一, 泵吸式、甲烷、硫化氢、氧气、一氧化碳、二氧化碳、二氧化氮; 气体检测单位可PPM-LEL-VOL 三种量程自由切换;	个	霍尼韦尔、3M、英思科、中安探测及同等规格以上	7465.00
75	安全警示锥	带反光条	个	/	16.77
76	空气呼吸器(全套)	带背具和防爆带语音	套	梅思安、霍尼韦尔、3M 及同等规格以上	7483.33
77	空气呼吸器(气瓶)	气瓶	个	梅思安、霍尼韦尔、3M 及同等规格以上	2313.33
78	水马	黄红两种颜色	个	/	68.33
79	安全救援绳	带钢丝、20m	跟	/	38.33
80	多功能滤盒	海固 D-A/B/E/K/H2S-1	对	/	80.00
81	车用多功能逃生锤	击碎器防身锤破窗器破窗/平锤/割刀	把	/	27.33
82	动火作业阻燃隔离围挡	阻燃布、不锈钢、110*50cm	副	/	338.33
83	一次性防护服	XXL	件	/	52.33
84	救生圈	含救生绳 20 米	套	/	106.67
85	反光背心	/	件	/	16.83
86	救生衣	/	件	/	40.00
87	皮袖套	/	件	/	6.83

88	长管呼吸器	双人；锂电池；面屏材质：聚碳酸酯（医用硅胶）；长管材质：PU 聚氨酯波纹管；功率：180W；电源：220V/50HZ；风量：>1000L/min；供气量：>300L/min；主机重量：3.5KG；风压：1000Pa；主机材质：不锈钢；外形尺寸 300x230x240mm；口鼻罩胶体材质：食品级硅胶；长管：标配 20 米。需按双人配置面罩、送风管、黑管、通风软管、固定腰带	台	海固、鑫焱安、艾洁及同等规格以上	3645.00
89	森林灭火组合工具包	内含：多功能组合工具包 1 个；手板锯 1 把；斧子 1 把；砍柴刀 1 把；五指耙 1 个；连接杆 2 节；扑火头 1 个；便携折叠兵工铲 1 把	套	/	277.50
90	背负式风力灭火机	功率：2.7/6800(kW/r/min) 容积：1.7l 风量：>0.3(m3/S) 净重：<11kg 尺寸：485*375*527mm 油耗：≤544(g/kw.h)	台	林海、牛戈、凯姿及同等规格以上	631.67
91	有限空间救援三脚架-工业级	颜色：金属灰；材质：铝合金+不锈钢；使用人数 2；使用高度 1.5~2.3m；最大承重 250kg；最大使用跨度 2.95m；产品重量 17.95kg；挂点数量 1；使用温度 -20~40℃；符合标准 GB30862-2014, B	个	安克兰、霍尼韦尔、3M 及同等规格以上	7900.00
92	六合一气体检测仪	气体检测范围：甲烷 0—100%LEL；二氧化碳 0—5000ppm；氧气；0—30%VOL；硫化氢 0—100ppm；一氧化碳 0—1000ppm；氨气 0—100ppm；气体检测单位可 PPM—LEL—VOL 三种量程自由切换；	台	霍尼韦尔、3M、英思科、中安探测及同等规格以上	7300.00
93	AED	主要参数：1.除颤技术：低能量双向指数截尾波除颤技术，波形参数可根据不同患者阻抗进行	台	迈瑞、九心、安保及同等规格以上	12060.00

		动态自动补偿；2.能量水平：成人:150—200J，儿童：50J，除颤能量可根据阻抗动态调整；3.屏幕广角及亮度调节：屏幕可视角度160度，操作屏幕清晰可视，设备可根据环境亮度自动调节屏幕亮度；4.音量调节：设备可根据环境噪声自动调节音量，最大声量 $\geq 80\text{dB}$;5.设备进行自检的状况，包括周期性自检、电池插入自检、开机自检。最大可存储40000条日志数据；6.防护等级：符合标准GB/T14710—2009要求；7.抗跌落：高度1.55m符合标准EN1789要求；8.耐受环境-20—50℃；8.录音功能：可保存80分钟的现场抢救录音数据。配置立式机箱、锂电池、成人/儿童电极片			
94	AED 电极片	成人/儿童，需同 AED 相同品牌型号配套使用	片	迈瑞、九心、安保及同等规格以上	1114.33
95	安全帽储柜	1200*900*360, 能容纳 16 个安全帽；材质：不锈钢	个	/	1280.00
96	可塑高分子骨折夹板	/	卷	/	59.00
97	数字公网对讲机	支持全网通中国电信/移动/联通；红蓝爆闪手电筒SOS警示灯；IP67；电池容量 $\geq 3500\text{mAh}$ ；包含所有通讯费用；	个	KCM、摩托罗拉、海能达及同等规格以上	413.33
98	组合式防洪板	重量：4KG、规格：67*70*52cm、材质：合金聚酯复合、颜色：红色	块	/	158.67
注：合同单价按限价*取费比例计算，小数点后保留 2 位小数，小数点后第 3 位四舍五入。					